




【平面図 S=1:40】




【断面図 S=1:40】

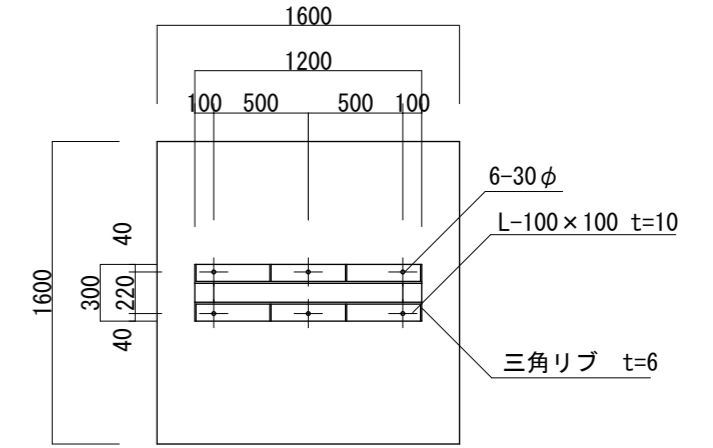

【ベースプレート部】

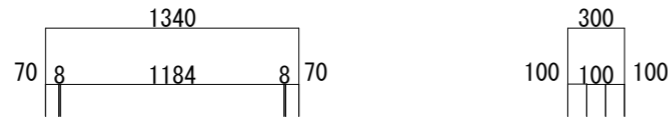

【正面図 S=1:40】

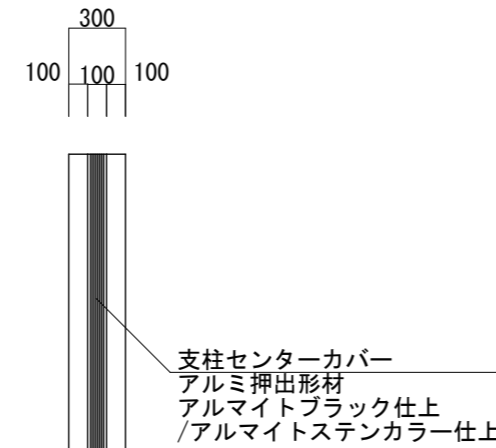


【側面図 S=1:40】

支柱カバー  
アルミ押出形材  
アルマイトステンカラー仕上

FFシート  
ポリエステル系  
PVC加工

腰板パネル  
アルミ平板曲げ加工 t=2  
アルマイトステンカラー仕上


支柱センターカバー  
アルミ押出形材  
アルマイトブラック仕上  
/アルマイトステンカラー仕上

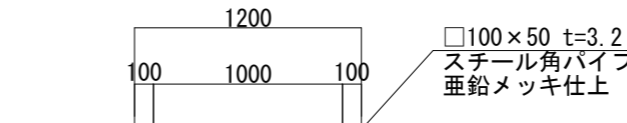

LED

電源


□100×50 t=3.2  
スチール角パイプ  
亜鉛メッキ仕上

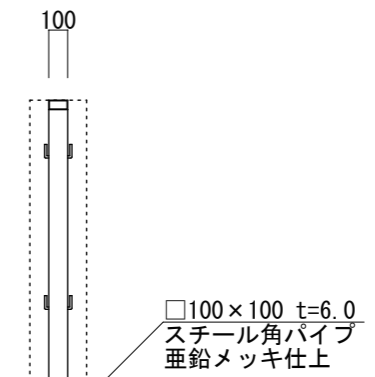


□100×100 t=6.0  
スチール角パイプ  
亜鉛メッキ仕上

一次側へ

GL

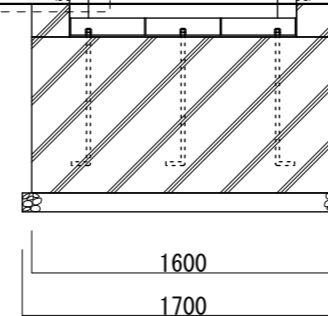

【鉄骨正面図 S=1:40】

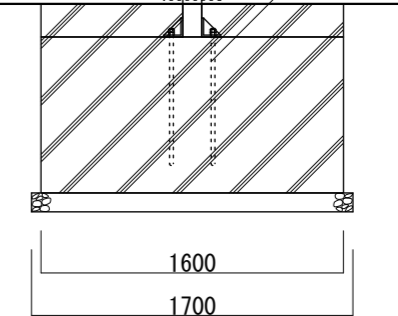

【鉄骨断面図 S=1:40】

M20アンカーボルト

図面番号	図面名称	スケープ	設計年月日	承認	設計	担当	設計基準
No.	SCP-12051K						風速 34 m/s 長期地耐力 50 kN/m <sup>2</sup>